

Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu: Climative AC-S09E

Model / EAN: 5905204696750

Producent: CLIMATIVE Sp. z o.o.

Adres: ul. Gryfińska 42, 70-772 Szczecin, Polska

E-mail kontaktowy: office@climative.eu

Wprowadzenie

Inteligentny pilot IR umożliwia zdalne sterowanie urządzeniami domowymi z poziomu aplikacji mobilnej. Współpracuje z platformami Tuya oraz Smart Life, umożliwiając tworzenie inteligentnych scen, automatyzacji i integracji wielu urządzeń w jednym systemie.

Środki ostrożności

- Przed pierwszym użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję.
- Używaj urządzenia wyłącznie w zakresie temperatur i wilgotności wskazanych w karcie technicznej.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła (np. grzejniki).
- Chronić przed upadkiem i wstrząsami mechanicznymi.
- Czyść tylko miękką, szmatką flanelową – nie używaj detergentów chemicznych ani ściernych.
- Nie demontuj urządzenia samodzielnie – wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.

Postępowanie z zużytym sprzętem

Zgodnie z Dyrektywą 2002/96/WE oraz przepisami UE, sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany razem z odpadami komunalnymi.

- Urządzenie należy oddać do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).
- Prawidłowa utylizacja zapobiega szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi.
- Informacje na temat lokalnych punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy detalicznego.





Android



iOS

AC-S09E możesz połączyć z licznymi urządzeniami **Climative** wyposażonymi w pilota na **38KHz**.




1. Użyj swojego smartfona z **Android 6.0+** lub **iOS11+**, aby pobrać aplikację **Smart Life** z **Google Play** lub **AppStore**. Można też pobrać aplikację **Tuya Smart** i postępować analogicznie.

3. Podłącz do **USB** AC-S09E. Ważne, wymagana ładowarka **1A**.

4. Dokonaj rejestracji w aplikacji podając swój numer telefonu.

Pamiętaj połączyć telefon z siecią **WiFi 2,4GHz**. Produkt nie działa z 5GHz. Włącz **Bluetooth**.

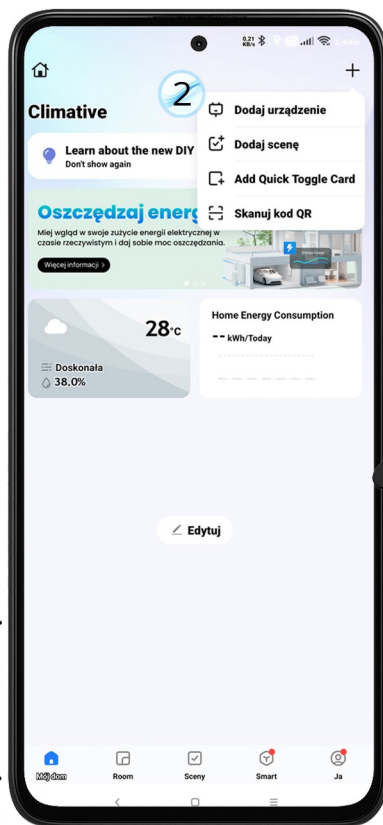

2. Kliknij w rogu ekranu „+” oraz „**Dodaj urządzenie**”




5. Przytrzymaj guzik na spodzie urządzenia **5s**. Dioda na górze urządzenia zacznie szybko mrugać.


7. Podaj swoje hasło do WiFi i kliknij „**Dalej**”.


8. Następnie poczekaj, aż urządzenie się sparuje. Zasygnalizuje to zielona ikona i kliknij „**Dalej**”.

Urządzenie otrzymuje poprawną datę i godzinę w momencie sparowania z aplikacją mobilną. Klawiszem parowania zmienia się z °F na °C.

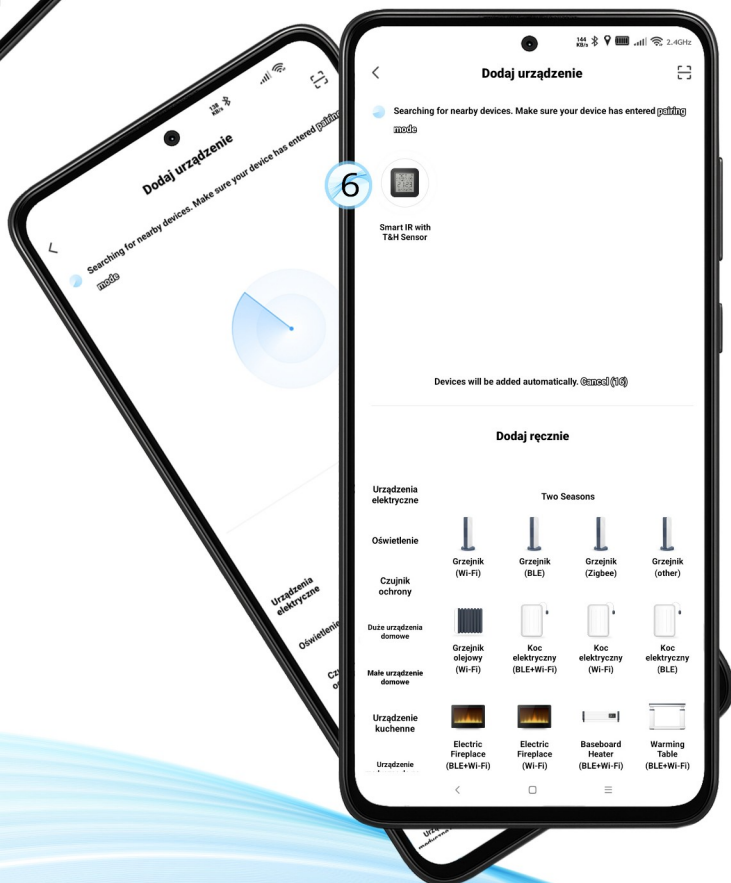

6. Aplikacja automatycznie wykryje nowe urządzenie. W przypadku, gdy wybierzesz tryb połączenia manualnego urządzenie znajdziesz w sekcji „**Inne produkty**” jako „**Smart IR (WiFi+BLE)**”.

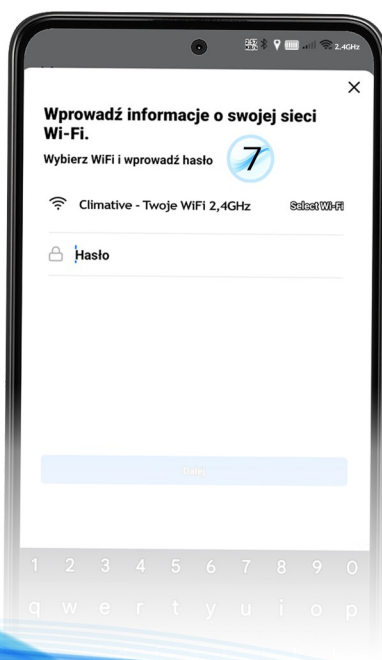


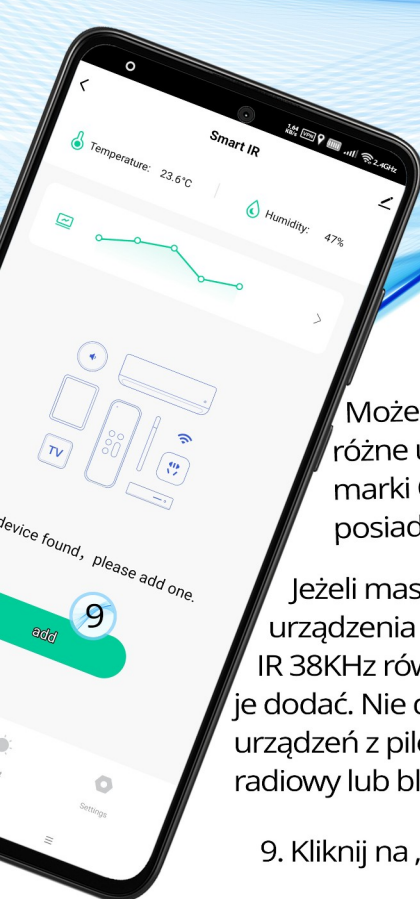


Możesz sparować różne urządzenia marki Climative posiadające pilot IR.

Jeżeli masz inne urządzenia z pilotem IR 38KHz również możesz je dodać. Nie dotyczy urządzeń z pilotem radiowy lub bluetooth.

9. Kliknij na „Add”.

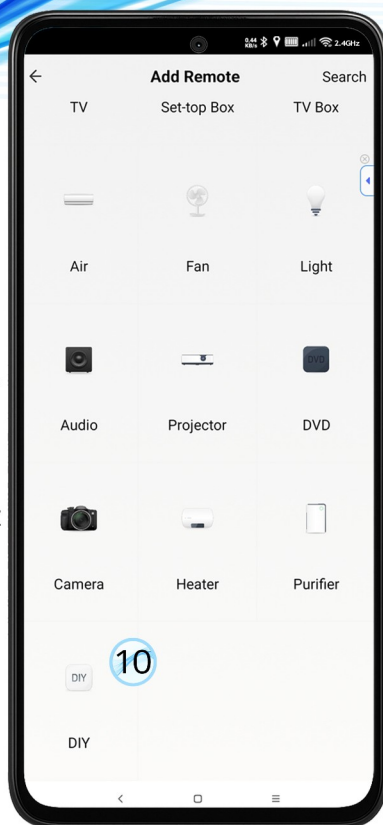


10. Na początku wybierz markę urządzenia na końcu listy „DIY”

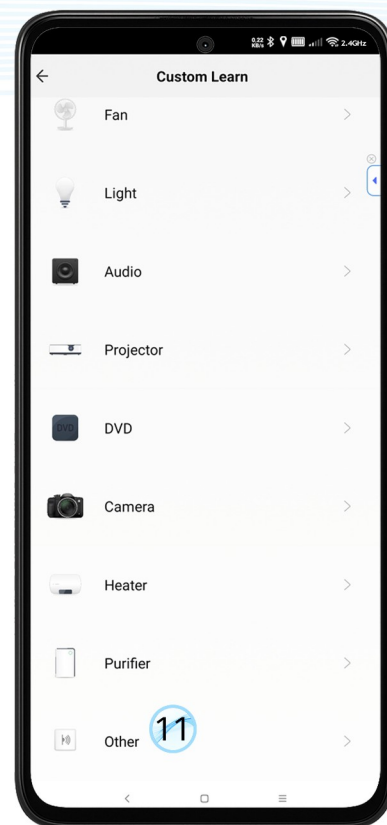

11. Wybierz typ urządzenia „Other”. Będziemy parować klawisze samodzielnie.



12. Kliknij „OK”. Weź pilota do ręki i przytrzymaj guzik w odległości 3cm.


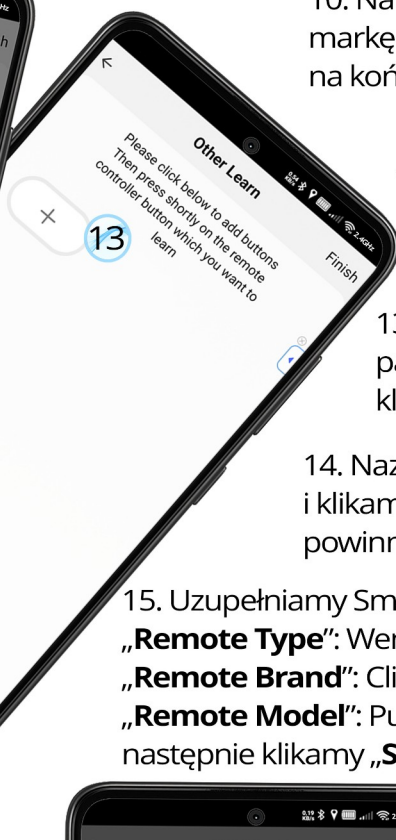


13. Klawisze pilota parujemy klikając na „+”

14. Nazywamy każdy klawisz i klikamy na „Save”. Od razu powinniśmy dodać wszystkie 8 klawiszy.



15. Uzupełniamy Smart IR:
„Remote Type”: Wentylator
„Remote Brand”: Climative
„Remote Model”: Pure Plasma
następnie klikamy „Save”

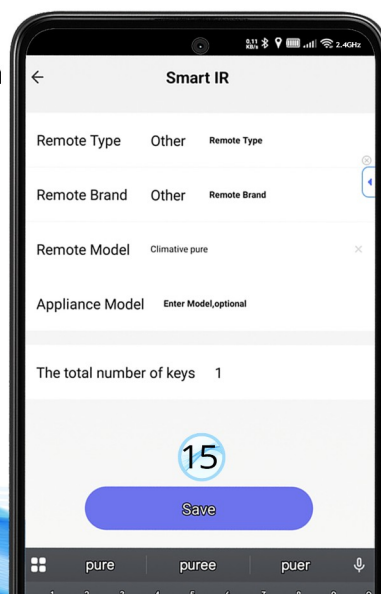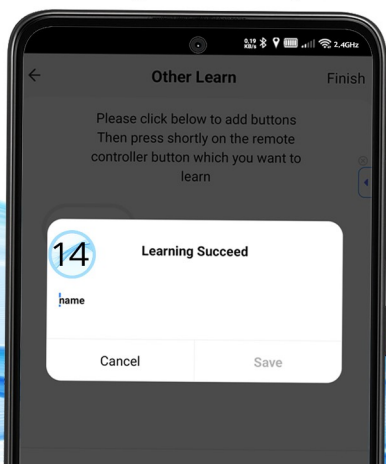

Specyfikacja AC-S06 Pro

Rozmiar:	60x60x20mm
Przewód:	1m
Zasilanie:	DC 5V /1A
Częstotliwość IR:	38KHz
Zasięg IR:	do 12m
Wi-Fi Protokół:	2.4GHz
Wi-Fi Standard:	IEEE802.11 b/g/n
Pomiar w zakresie:	0°C~60 °C
Pomiar w zakresie:	0% RH ~ 99% RH
Błąd pomiaru:	+/- 1°C
Błąd pomiaru:	+/- 5% RH



16. Urządzenia pozwala na automatyzację oraz tworzenie scenariuszy. Kliknij „Sceny”, a następnie wybierz „dodaj scenę”.



17. Wybierz opcję: „Launch tap-to-run” akcja na żądanie „When device status changes” kiedy zmieni się status innego urządzenia

„Harmonogram” działanie wg. czasu

„When weather changes”

Kiedy zmieni się pogoda

Dostępne są też inne opcje zależne od lokalizacji statusu czujnika alarmu lub informacji o potencjalnym zagrożeniu

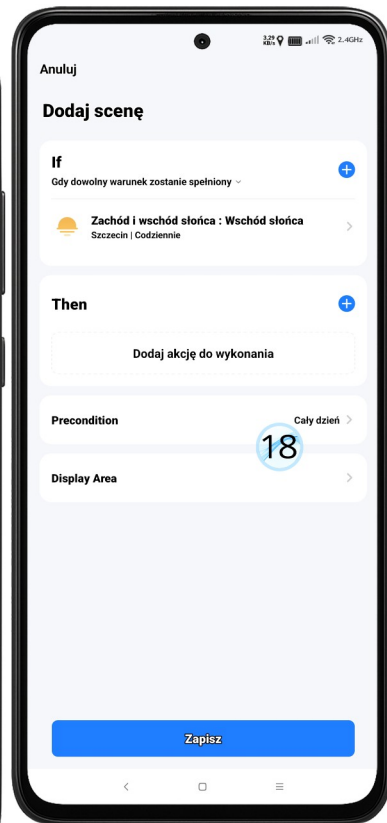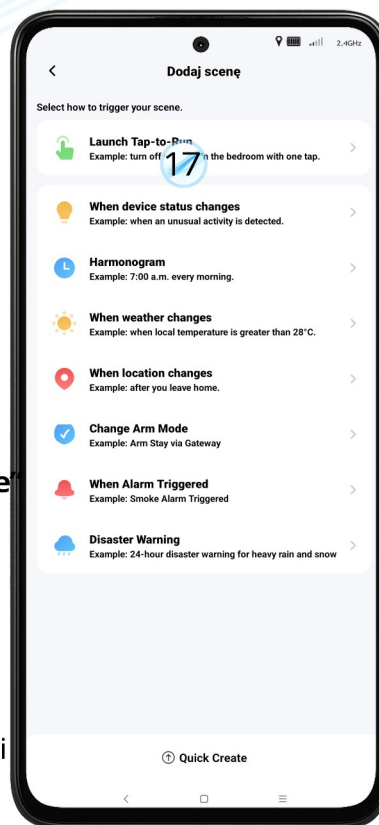

18. Przykład dla zmiany statusu dla AC41-S. Wybierz urządzenie np. klimatyzator ze „**Wszystkie urządzenia**”. Następnie „**Wybierz funkcje**” w zależności od urządzenia dostępne są np. temperatura, stan zasilania, prędkość nawiewu, tryb pracy, tryb swing i inne. Wybierz następnie urządzenie zależne „**Control single device**”, lub inną scenę „**Select Smart Scenes**”. Wykonaj opóźnienie, zaalarmuj lub wyślij powiadomienie. Jeżeli wybrano 19. „Control single device” podaje się warunek kończący np. włącz wentylator. Ostatnim krokiem może być warunek „**Precondition**” np. pora dnia. Ostatnią funkcją jest dopisanie do obszaru np. salon „**Display Area**”.

20. W aplikacji można też dodawać członków. Kliknij „Ja”. Następnie ustawienia. Tutaj możesz „**dodać rodzinę**” tj. lokalizację budynku lub przyłączyć się kodem do lokalizacji.

21. Kod generuje się klikając domek. „Zarządzanie domem” i nazwa domu.

Następnie „Dodaj członków”. Z tego samego miejsca możemy dodać pokoje „Zarządzanie pokojami”. 20. W menu „Ja” można dodać Google Assistant, głośnik Alexa. W tym menu jest też możliwość połączenia z Google Home Devices.

